

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB

Dodavatel: KALTMAYER s.r.o. 140 00 Praha	Řada dokladu : 830 Číslo dokladu : 170053 Sklad : 100.00100
Popis dodávky Množství MJ J. cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva % Sleva v Kč Celkem bez DPH po slevě DPH % Celkem s DPH po slevě	

Popis řešení pro zadní vstupy - celkem 7x dveře:

- do stávajících Al dveří instalace systému bezpečnostního panikového kování v provedení klika/klika s integrovanou čtečkou KABA CLEVER s vlastním napájením pro 150.000 cyklů nebo 3 roky
- dále dodávka samozamykacích mechanických zámků ABLOY EL060 splňující 3RC
- přístup na nekopírovatelné čipy MIFARE DESFIRE

KABA C-LEVER 38mm ext. 00/00 Int. MRD 2621-K5/MRD/E300/0000/0000/HA/HA/TS63/8/0/B/B								
bezpečnostní panikové kování s integrovanou čtečkou čipů 13,56MHz v provedení klika/klika, s vlastním napájením pro 150.000 cyklů nebo 3 roky								
7,00	ks	13 353,45	93 474,15	15,00	14 021,12	79 453,03	15	91 370,98
EL060/30/24 Zámek Mech								
samozamykací mechanický zámek								
7,00	ks	4 915,38	34 407,69	15,00	5 161,15	29 246,54	15	33 633,52
V - Assa-Abloy EA324 protiplech univerzální								
7,00	ks	270,00	1 890,00	15,00	283,50	1 606,50	15	1 847,48
montáž setu bez el.přípravy								
montáž do protipožárních ocelových dveří								
7,00	ks	900,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	15	7 245,00

System KABA EVOLO:

- čipy pro uživatele
- programovací karty
- doprava

Čipový přívěšek MIFARE Desfire EV1 13,56MHz Beetle								
čip pro uživatele								
2 v 1 nekopírovatelný čip s aktivovanou službou Vrácení klíčů v případě ztráty a se zápisem aplikace KABA ARIOS pro maximální ochranu proti kopírování								
doporučené množství 4 čipy/BJ bytová jednotka								
672,00	ks	165,00	110 880,00	15,00	16 632,00	94 248,00	15	108 385,20
KABA Master B - MIFARE								
bezpečnostní karta systému								
1,00	ks	447,00	447,00	15,00	67,05	379,95	15	436,94
KABA Security card C - MIFARE KMID-SC004/Standard								
bezpečnostní karta systému								
nositel modifikačních funkcí a aplikace ARIOS								
1,00	ks	2 233,00	2 233,00	15,00	334,95	1 898,05	15	2 182,76
DOPRAVA PAUSAL PRAHA								
3,00	ks	500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	15	1 725,00

Zaokrouhlení 0,50
 Celkem DPH 55 192,51

Celkem CZK bez DPH	367 949,99
Celkem CZK s DPH	423 143,00

Servisní program Optimum a Optimum + (SET1)

Měněné komponenty v ceně servisu Optimum a Optimum Plus:

- výměna baterií každých 100 tis. Cyklů, nebo každých 6 let
- výměna spojkového modulu vnější kliky vč. Středícího segmentu každých 150 tis. Cyklů
- výměna vnější kliky a ložiska za nové každých 250 tis. Cyklů
- výměna vnější kliky a ložiska za nové každých 250 tis. Cyklů
- výměna samozamykacího zámku za nový každých 150 tis. Cyklů

Práce a prohlídky v ceně servisu Optimum:

- celková kontrola, dotažení, seřízení, promazání každých 30 tis. Cyklů (pokud je časový úsek mezi prohlídkami 1-12 delší než 12 měsíců budou prováděny tzn. kontrolní meziprohlídky)

Práce a prohlídky v ceně servisu Optimum Plus:

- navíc k programu Optimum je prováděn letní a zimní servis – seřízení zavíračů na letní a zimní provoz, promazání, vyčištění zámků a ložisek klik.

Záruka na díly v ceně servisu Optimum:

- spojkový modul – nevztahuje se na násilné poškození
- ložiska vnější a vnitřní kliky
- samozamykací zámek – nevztahuje se na násilné poškození

Záruka na díly v ceně servisu Optimum Plus:

- navíc k programu Optimum je záruka na všechny elektronické součásti systému – nevztahuje se na násilné poškození

Doprava:

- je součástí ceny za servis Optimum i Optimum Plus



Kaltmeyer s.r.o.
Křesomyslova 6
724 977 516
www.kaltmeyer.cz

Servisní program Optimum a Optimum + (SET2)

Měněné komponenty v ceně servisu Optimum a Optimum Plus:

- výměna baterií každých 100 tis. Cyklů, nebo každých 6 let
- výměna spojkového modulu vnější kliky vč. Středícího segmentu každých 150 tis. Cyklů
- výměna vnější kliky a ložiska za nové každých 250 tis. Cyklů
- výměna vnější kliky a ložiska za nové každých 250 tis. Cyklů
- výměna samozamykacího zámku za nový každých 150 tis. Cyklů

Práce a prohlídky v ceně servisu Optimum:

- celková kontrola, dotažení, seřízení, promazání každých 30 tis. Cyklů (pokud je časový úsek mezi prohlídkami 1-12 delší než 12 měsíců budou prováděny tzn. kontrolní meziprohlídky)

Práce a prohlídky v ceně servisu Optimum Plus:

- navíc k programu Optimum je prováděn letní a zimní servis – seřízení zavíračů na letní a zimní provoz, promazání, vyčištění zámků a ložisek klik.

Záruka na díly v ceně servisu Optimum:

- spojkový modul – nevztahuje se na násilné poškození
- ložiska vnější a vnitřní kliky
- samozamykací zámek – nevztahuje se na násilné poškození

Záruka na díly v ceně servisu Optimum Plus:

- navíc k programu Optimum je záruka na všechny elektronické součásti systému – nevztahuje se na násilné poškození

Doprava:

- je součástí ceny za servis Optimum i Optimum Plus




Kaltmeyer s.r.o.
Křesomyslova 6
724 977 516
www.kaltmeyer.cz


Chytrá klika

KABA c-lever


**Více bezpečnosti i pohodlí pro vstupy
bytových domů**

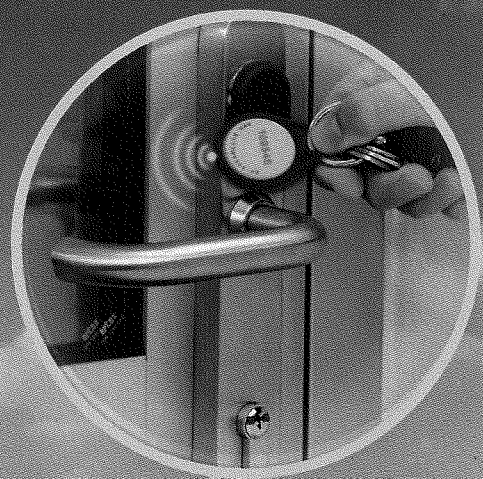

• odemčeno, jakmile oprávněný uživatel přiloží čip, stiskem klíčky pak otevře dveře (nastavení sepnuté klíčky od 1. do 20 sekund) svítelné i zvukové oprávnění vstupu



vnější strana dveří

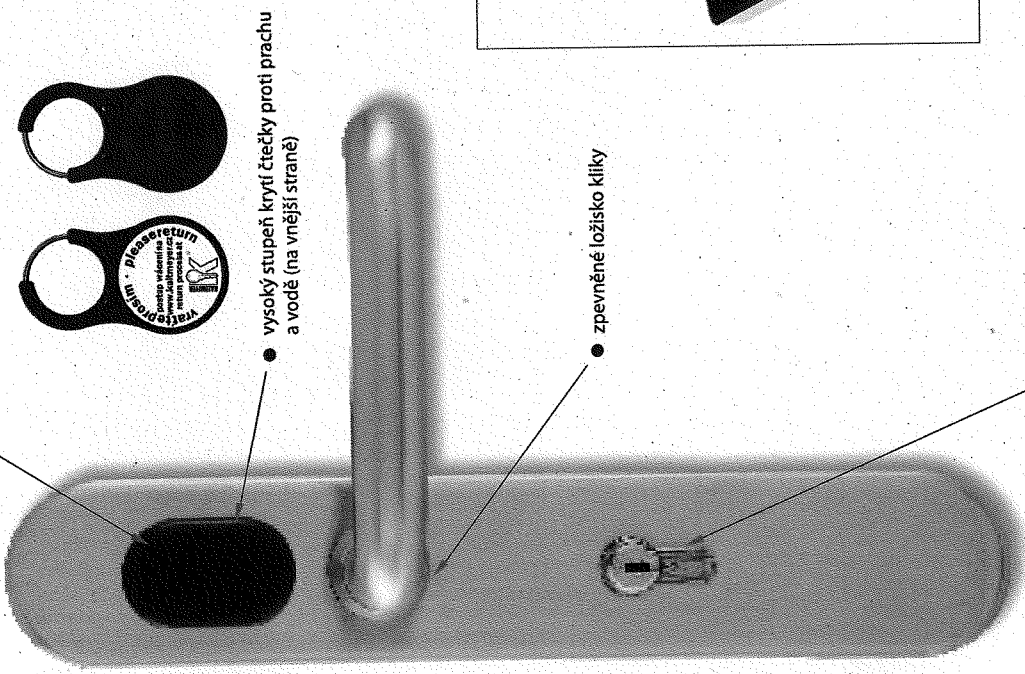


• vysoký stupeň krytí čtečky proti prachu a vodě (na vnější straně)

• zpevněné ložisko klíčky

• možnost ovládat zámek i klíčem pro přechodné období (kombinované ovládání dveří mechanicky a elektronicky)

vnitřní strana dveří

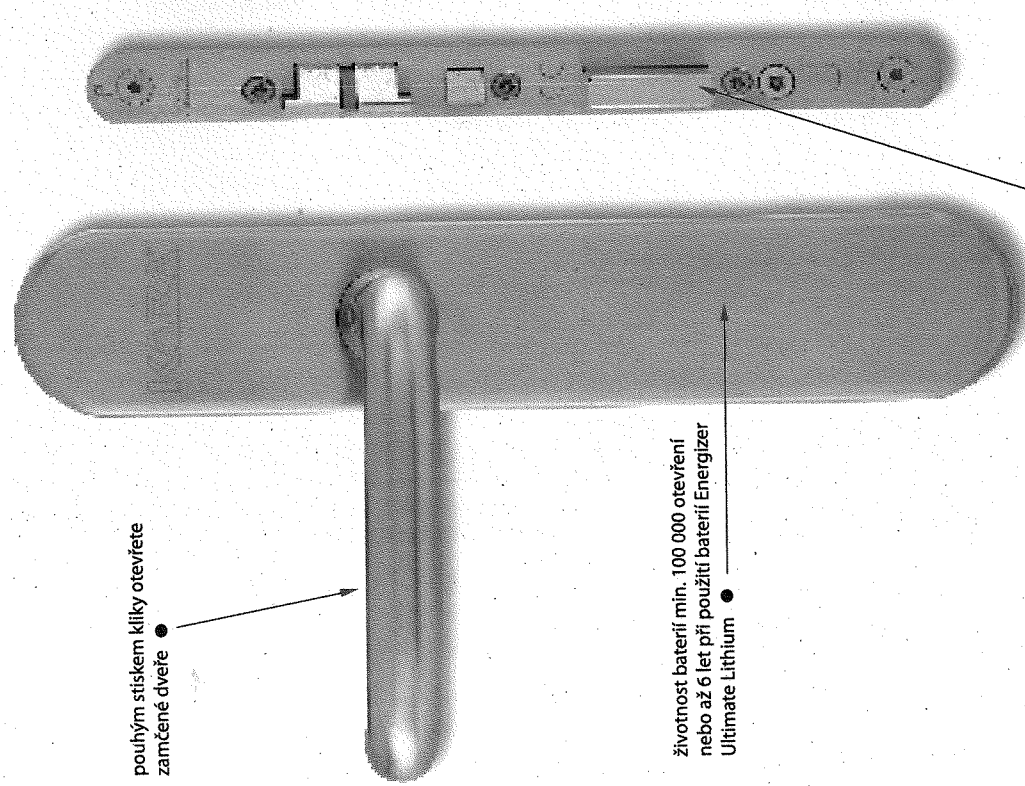

• pouhým stiskem klíčky otevřete zamčené dveře

• při dověření dveří se automaticky vysune závora zámku


• životnost baterií min. 100 000 otevření nebo až 6 let při použití baterií Energizer Ultimate Lithium

- spolehlivé a bezpečné RFID technologie 13,56MHz LEGIC a Mifare DESFire EV1, současně chráněno proti neoprávněnému kopírování při prolomení technologie v budoucnu (možnost využití Opencard)
- velmi snadná montáž bez nutnosti kabeláže
- ve spojení s automatickým (samozamykacím) zámekem odpovídá ČSN EN 179 pro únikové cesty
- MOBILNÍ FUNKCE – převratný způsob provádění změn oprávnění přístupu – není nutná interní správa přístupového systému ani výjezd technika
- záznam 2 tisíc posledních přístupů na řídicí jednotce a neomezené historie v softwaru Kaba Elo manager
- využití historie přístupů pro plánování údržby
- prodloužená záruka – 4 roky zdarma, 8 – 10 let s programem údržby Optimum a Optimum +



NOVINKA r. 2013 KABA TouchGo™ s převratnou technologií RFID získala několik mezinárodních ocenění.

3 bodové samozamykací zámky



Bezpečnostní vybavení vstupních dveří

- Uzamknutí:** samočinně
- Odemknutí:** zvenku otočením klíče nebo přiložením čipu zevnitř stisknutím kliky
- Přednosti:**
- bez uzamykání klíčem se při dověření dveří automaticky vysune několik uzávěrových prvků, které nelze zatlačit zpět
 - zvýšená bezpečnost proti vloupání
 - prevence proti zkrivení křídla dveří - **Je vždy automaticky zamknuto!**

MECHANICKÝ:

automatický vícebodový zámek G.U-SECURITY Automatic

použití ke dveřím:

- ocelové
- dřevěné
- hliníkové

přednosti:

- osvědčený program příslušenství G.U-SECURITY
- variabilita komponentů
- nastavení zámku (levý, pravý)



MAGNETICKÝ:

automatický vícebodový zámek KfV - AS 3500

použití ke dveřím:

- dřevěné
- hliníkové


Přednosti

- vysoká bezpečnost díky masivním otočným hákům
- automatické bezhlučné zamknutí dveří díky magnetickému spuštění střelek
- bez opotřebení - žádné narážení střelky na rám
- bezúdržbové a s lehkým chodem - není zapotřebí mazat
- lze realizovat dle výšky dveří od 1600 mm do 2400 mm
- možnost regulace přítaku díky otočné zadní vložce v protiplechu
- automatické seřízení u svěšených dveří díky skluzavce magnetu v zadní vložce
- díky magnetickému nacvakávacímu spouštěči lze použít všechny KfV standardní protiplechy s Q-seřízením

Přednosti systému KABA EVOLO

- Snadné dodatečné vybavení a rozšíření stávajících mechanických uzamykacích systémů
- Komfortní a spolehlivá bezpečnost bez nedostatků – také při ztrátě přístupového média
- Mnohostrannost – vhodný produkt pro každé řešení dveří
- Dlouhodobá jistota investice daná variabilitou a integrací do nadřazených systémů
- Rychlé a decentralní udělování aktuálních přístupových oprávnění firmou Kaltmeyer, nebo vlastní správou pomocí softwaru KEM
- Chytrá elektronika umožňuje zamýkání od jednotlivého uzamknutí až po systém přístupové kontroly přesahující více objektů
- Individuální a skupinová přístupová oprávnění (možnost časového nastavení day/night, office, vybrané dny, svátky)

Komponenty čipového systému vstupu

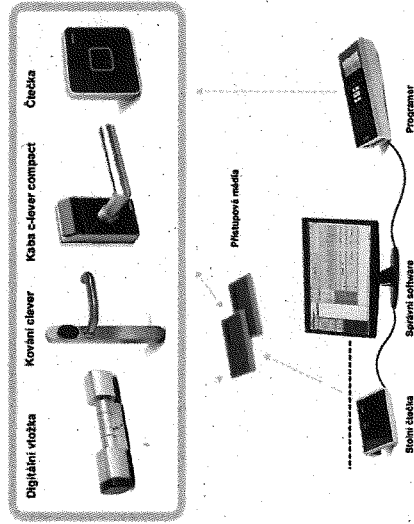

DIGITÁLNÍ VLOŽKA

- Možnost oboustranné identifikace
- Vložka je vhodná do vnitřních organizačních prostor
- Jednoduchá instalace
- Antipaniková vložka
- Optická i akustická signalizace

C-LEVER

- Vhodné na vchodové dveře
- Jednostranná identifikace (antipanikové kování)
- Kompatibilní se všemi zámky
- Optická i akustická signalizace

C-LEVER COMPACT


- Možnost oboustranné identifikace
- Kování je vhodné do vnitřních organizačních prostor
- Nezávislost na uzamykací vložce umožňuje široké použití např. na skleněných nebo dřevěných dveřích
- antipanikové kování
- Optická i akustická signalizace

ČTEČKA

- Čtečka Kaba lze ovládat zavírací komponenty jako otvírače dveří, motorické zámky, závary nebo automatické dveře
- Optická i akustická signalizace

Jedním softwarem vše pod kontrolou

- Seznam přístupů (whitelist) a funkce Kaba CardLink pro autonomní komponenty (digitální vložka, kování a čtečka)
- Konfigurace oprávnění
- Správa médií
- Správa systému a uživatelů



KATEGORIE

1

MECHATRONICKÝ SET

samozamkyací zámek
a chytrá klika, event. čtečka

2

MECHANICKÝ SET

samozamkyací zámek
a vložka s platnou ochranou
klíčů

3

samozamkyací zámek
nebo vložka s platnou
ochranou klíčů

Servis klíčů, čipů a vložek

WEBOVÝ OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM

Efektivní zpracování zakázek

- možné vyzvednutí zakázky už po 4 hodinách od objednání v systému wos@. Maximální doba zpracování objednávky je do 20 hod.

SMS a emailová zpráva o dokončení zakázky, která je připravena k vyzvednutí.

Proč objednávat přes WOSu?

- objednáváte on-line kdykoliv a pohodlně
- je zajištěna 100% jednoznačnost Vašeho požadavku, při správném zadání objednávky
- nejnižší cena objednávky

Služba navrácení ztracených klíčů

- 1) aktivace služby zdarma - Registrace koncového uživatele přívěšku (čipu) na <http://www.kaltmeyer.cz>
- 2) nálezece pomocí aplikace na našich webových stránkách informuje o nálezce
- 3) Během krátké chvíle obdrží majitel svazku klíčů SMS zprávu s kontaktem na nálezce.




C-lever Program údržby® Optimum a Optimum plus

U systémů mechatronické kontroly přístupu KABA, jako u každého zařízení, patří mezi nejdůležitější vlastnosti bezporuchovost, udržovatelnost a životnost. Pečlivé vyhodnocování příčin vzniku poruch a vlastní testování nejvíce namáhaných komponentů, společně s rozbořením dat z řídicích jednotek již námi instalovaných systémů, umožnilo vypracovat **systematický program preventivních kontrol, seřízení a výměn dílů, které podléhají běžnému opotřebení.**

Uzavřením servisní smlouvy získáte

- vysokou spolehlivost a efektivnost investovaných prostředků do Vašeho bytového domu
- bezpečný a pohodlný vstup pro oprávněné osoby
- 1. bezplatnou prohlídku 3-5 týdnů po uvedení do provozu
- výměny provozem opotřebitelných dílů ve stanovených intervalech
- opravy závad **všech mechanických** opotřebitelných dílů, způsobených vadou materiálu či výrobní vadou po dobu trvání smlouvy u programu **Optimum**
- opravy závad **všech mechanických i elektronických** dílů, způsobených vadou materiálu, či výrobní vadou po dobu trvání smlouvy, u programu **Optimum plus navíc prodloužená záruka setu**
- individuálně sestavený plán údržby
- korekci servisních plánů dle skutečnosti z posledního sledovaného období rozbořením dat z řídicích jednotek
- zvýhodněnou cenu komponentů a prací
- zásahovou službu - **maximální doba příjezdu na místo je 20 hodin od nahlášené poruchy (PO-NE vč. svátků) o doba 12 hodin**

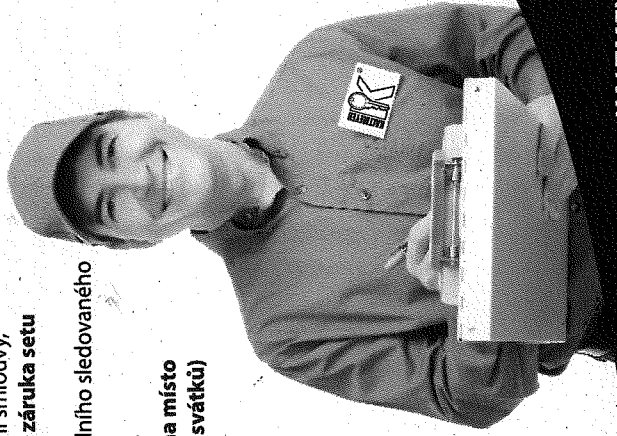



Kaltmeyer s.r.o.

Křesomyslova 6


140 00 Praha 4 - Nusle

Tel: 241 741 487

Fax: 261 214 718

e-mail: info@kaltmeyer.cz

www.kaltmeyer.cz

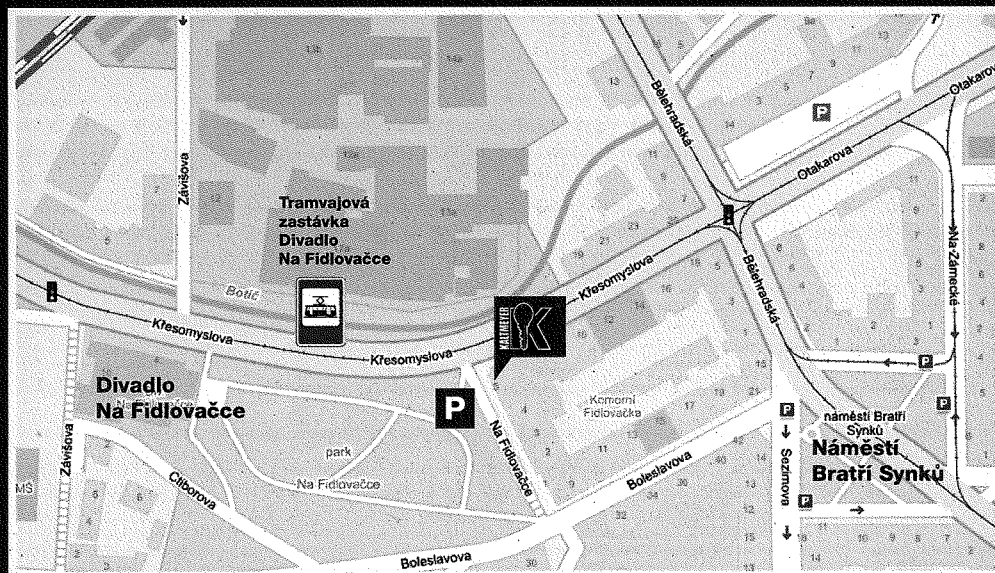

Mechanický samozamykací úzký zámeček ABLOY ELO60 / EL260 se signalizací



Použití

- Pro vnitřní dřevěné rámové dveře - například ALU profil.
- Lze použít pro unikové požární odolné dveře.
- Lze použít pro unikové dveře.
- Lze použít do požárně odolných dveří.
- Lze použít do bezpečnostních dveří.
- Řešení zamýšleno pro vstupní dveře bez potřeby elektrického ovládní.
- Ideální pro zamýkání technických prostor a vyšším úrovním zabezpečení.
- Vhodný zámeček pro systém Aperio™ E100 a další systémy na principu spínaného čtyřhranu.

Výhody

- pravolevý - oboustranná stříška
- samozamykací
- panikové funkce
- kompletní certifikace

Popis funkcí zámku

- Zámeček je ovládnut pomocí cylindrické vložky z obou stran dveří.
- Mechanický zámeček nepotřebuje pro svoji funkci žádný kabel ani elektrické napájení (mimo provedení se signalizací EL260).
- Doporučené kovění je typu koule / Nika.

Monitorovací funkce (pouze u EL260)

Dveře – otevřeny / zavřeny

Klíček – stisknuta / volná


Klíček – odemknut / volný

Závora – zatížena / vysunutá


Nežádá použití kabelu EAT18 (bez) nebo EAT19 (16m).

Samozamykací funkce

Po uzavření dveří je zajistí ovládací stříška společně s klíčkem a telkou zatlačena ovládací plochou těla zámku směrem výstupu. Hlavní oděrné a klíčkové dojde křížkem automaticky i vysunutí závory (klíč) zůstává v zámku u zabřokování hlavní stříšky. Zámeček je pevně uzamčen ve dvou (u vícebodového zámku ve čtyřech) bodech. Otevření zámku je možné pomocí cylindrické vložky z obou stran. Zámeček je samozamykací, tzn. nejdě pomocí cylindrické vložky ručně uzamknout, ale pouze odemknout.



Certifikáty a návody k zámku můžete stáhnout po načtení QR kódu.




Certifikace

EN 179:2008	Pro unikové východy
EN 1125:2008	Pro panikové unikové východy
EN 1634-1	Pro požárně odolné dveře
EN 61000-6-1:2007	EMC
EN 61000-6-3:2007	EMC
EN 14846:2008	Bezpečnostní zámky
TT	Bezpečnostní třída PC4
NBU	SS4-3
SKNBU	Stupeň „bajet“

Schéma zapojení (pouze EL260)

Podrobný technický popis zámku včetně zapojení naleznete také na našich webových stránkách www.assabloy.cz nebo použijte QR kód.

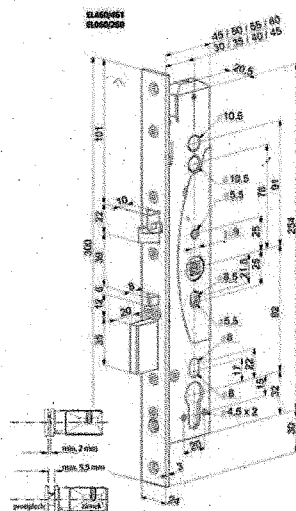

Technické údaje

Monitorovací kontakty pouze u EL260	Max. 0,5 A/30V AC/DC, rest. 10 W
Rozešah pracovních teplot	-25°C až +70°C
Výsuv závora	závora 20 mm oboustranná stříška 10 mm
Signalizace (pouze EL260)	dveře otevřené/zavřené klíč odemknut/volný klíč stisknut/volný závora zatížena / závora vysunutá
Výráběné badičky	standardně 35 mm, na objednávku 30, 40 a 45 mm
Šířka tělního šlitu	24 mm (na objednávku 28 mm) nerez
Čtyřhran	nedělený 9 mm, s redukcí lze použít i 6 mm
Cylindrická vložka	DIN - europrofil
Dveřní vůle	2-5,5 mm
Max. rozměry dveří	v. 2520 x š. 1320 mm. Max. 200kg
Obsah balení	zámeček, návod, upevňovací šrouby, redukce 9 na 8 mm, čerčky
Rozteč zámku	92 mm

Příslušenství

Výrobek	Objednávací číslo
Kabel s konektorem EP218 (6 m)	EL000273
Kabelová průchodka EA280 (258 mm)	EL000506
Rozpojitelná kabelová průchodka 10314-10-00	EL001294
Bezpečnostní kovění SX48 4BT (Nika-medal)	EL000029
Bezpečnostní kovění Lapua/S2 3BT (Nika-medal)	EL001957
Protiplech od EA321 až EA331 dle typu dveří vyberte odpovídající protiplech	strana 48

Vybraná objednávací čísla

Výrobek	Objednávací číslo
ELD60/30/24	EL000944
ELD60/35/24	EL000862
ELD60/40/24	EL001065
ELD60/45/24	EL000863
EL260/30/24	EL000975
EL260/35/24	na dotaz
EL260/45/24	EL000976